

Karta katalogowa

PRZekaźnik BLOKADY DLA ROZDZIELNIC PRĄDU STAŁEGO PBDC-1

1. Zastosowanie


Urządzenie PBDC-1 - Przełącznik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego.



Rys. 1. Przełącznik blokady PBDC-1

2. Schemat połączeń.

Schemat połączeń został przedstawiony na Rys.2

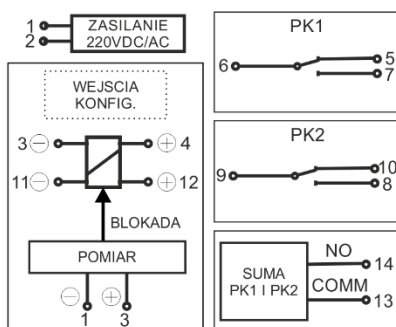

Rys. 2. Schemat funkcjonalny PBDC-1

3. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie zasilające U_N	1 x 220V DC / 230V AC
Liczba wejść sygnałowych	2
Napięcie sygnałów wejściowych	$U_w = 220V DC / 230V AC$ lub inne wg zamówienia
Liczba wejść pomiarowych	1
Liczba styków (wyjścia przełącznikowe)	2 komplety + zestyk normalnie otwarty
Wymiary (W/S/G)	74/97/105

4. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2020r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Przełącznika Blokady umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.3.

ENERGOAPARATURA CE	NAZWA	PRZekaźnik BLOKADY DLA ROZDZIELNIC DC		
	TYP	PBDC-1		
	NR	0001	DATA PRODUKCJI	01.2025
	Uz	220V DC 230V AC	WYMIARY S/W/G [mm]	97/74/105
	P	<5[W]	MASA [kg]	0,25
	IP	40	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 3. Tabliczka CE

5. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

6. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) użyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

7. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl